

Multipack

Opakowanie
zbiorcze /
Фасовка



WOKS Ø200
WOKS Ø250
WOKS Ø300
WOKS Ø350
WOKS Ø400
WOKS Ø450

1

Prepack

Opakowanie
indywidualne /
Коробка



WOKS Ø200
345x345x140
WOKS Ø250
400x405x135
WOKS Ø300
435x435x155
WOKS Ø350
515x515x200
WOKS Ø400
570x570x175
WOKS Ø450
640x645x195
a/b/c

technical data / dane techniczne / технические параметры

Type Typ тип	Unit Jednostka Единица	WOKS Ø200	WOKS Ø250	WOKS Ø300	WOKS Ø350	WOKS Ø400	WOKS Ø450
Air flow Wydatek powietrza Расход воздуха	[m³/h]	850	1600	2400	3100	3400	4800
Static pressure Ciśnienie statyczne Статическое давление	[Pa]	130	160	220	140	200	240
Static pressure Ciśnienie statyczne Статическое давление	[mmH ₂ O]	13.26	16.31	22.43	14.28	20.39	24.47
Acoustic pressure Ciśnienie akustyczne Акустическое давление	[dB(A)]	63	67	73	64	69	73
Power supply voltage Napięcie zasilania Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Motor rotation Obroty silnika Обороты двигателя	[rot./min.] [obr./min.]	2300	2480	2580	1400	1430	1420
Power Moc Мощность	[W]	55	90	145	140	140	250
Current consumption Pobór prądu Расход мощности	[A]	0.26	0.45	0.62	0.60	0.60	1.10
Max. Working Temp. Max. Temp. Pracy Макс. рабочая темп.	[°C]	70	70	70	45	40	40
Weight Waga Вес	[kg]	2.00	2.50	3.00	5.00	6.00	8.00
IP Code Stopień ochrony Степень защиты	[IP]	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Insulation class Klasa izolacji Класс изоляции		I	I	I	I	I	I
Capacitor Kondensator Конденсатор	[µF/VDB]	2/450	3/450	6/450	4/450	6/450	8/450



installation methods / sposób montażu / монтаж

Wall installation


exhaust outside the building using
the installation set

Montaż ścienny

wyciąg na zewnątrz budynku przy zastosowaniu
zestawu montażowego

МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ

вытяжка наружу здания при помощи монтажного набора



Wall installation


exhaust to the existing ventilation

Montaż ścienny

wyciąg do istniejącej wentylacji

МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ

вытяжка в существующую систему вентиляции



Accessories:

akcesoria / аксессуары

Installation set

zestaw montażowy / монтажный набор

Ventilation finishing assortment

Zakończenia wentylacyjne
Аксессуары для оформления
воздуховодов



Ventilation ducts

Przewody wentylacyjne
Воздуховоды



Speed controllers

Regulatory obrotów
Регулятор оборотов




Reinforced aluminium duct tape

Taśma aluminiowa zbrojona
Укрепленная лента из алюминия



Duct clip

Opaska zaciskowa
Хомут



standard versions

wersje standardowe
стандартные исполнения

007-0090 WOKS Ø200

007-0091 WOKS Ø250

007-0092 WOKS Ø300

007-0093 WOKS Ø350


007-0094 WOKS Ø400

007-0095 WOKS Ø450

WOKS


[Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450]

Technical drawing / rysunek techniczny / чертёж

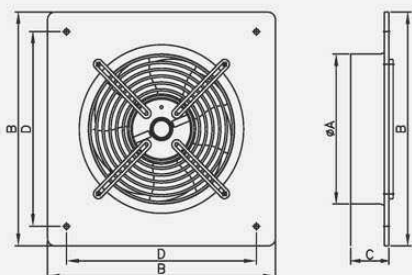

Dimensions / wymiary / размер

	ØA	B	C	D
WOKS Ø200	212	320	70	260
WOKS Ø250	262	365	90	315
WOKS Ø300	313	430	92	380
WOKS Ø350	360	485	88	435
WOKS Ø400	408	540	100	490
WOKS Ø450	465	575	125	535

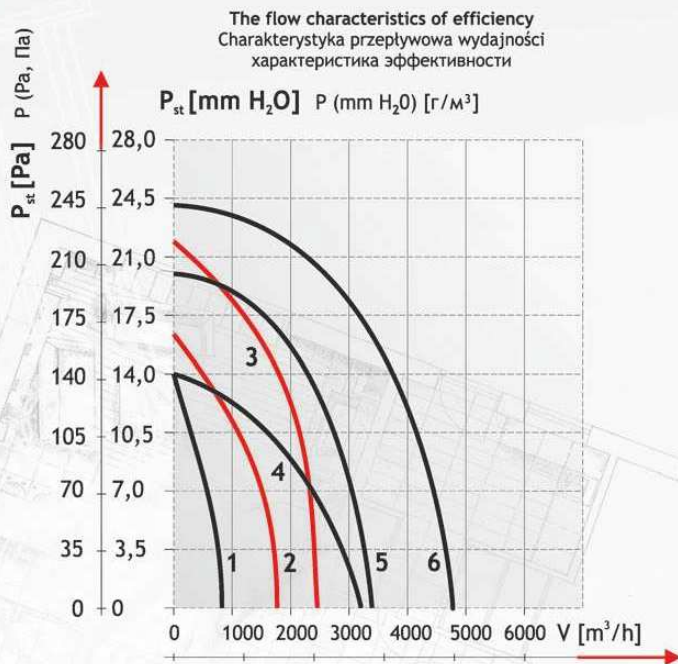

- 1 - WOKS Ø200
- 2 - WOKS Ø250
- 3 - WOKS Ø300
- 4 - WOKS Ø350
- 5 - WOKS Ø400
- 6 - WOKS Ø450

Axial fan
Wentylator osiowy / Вентилятор осевой



industrial fans
wentylatory przemysłowe / вентиляторы промышленные

40-41

Available models
Dostępne wersje
Возможные исполнения



Available versions

Dostępne wersje / Возможные исполнения

S standard
standard
стандарт

Available colors: - black
Dostępne kolory: - czarny
возможные цвета: - чёрный

Material: - powder painted sheet steel,
PA 6,6 polyamide with fibreglass casing
Material: - blacha stalowa
malowana proszkowo,
obudowa poliamid PA 6,6
z włóknem szklanym
материал: - стальной лист с
порошковым покрытием,
корпус - полиамид PA. 6.6
со стеклянным волокном

Type of bearing: - ball bearing
Typ łożyska: - kulkowe
тип подшипника: - шариковый
подшипник

Connection scheme:
Schemat połączenia /
схема подключения

p. 198-199

